

FLEXALIGHTING

230VAC TRACK

Linear System

CE   IP20 made in Italy



Three-phase track system for surface installation. The electrified tracks are made of extruded aluminium alloy. The copper conductor cables are housed in high insulation resistance PVC extruded profiles. 230/250V - 16A mains power supply voltage and 380/440V industrial mains voltage. The system includes a wide range of accessories, linear, corner, tee, cross and flexible joints, allowing multiple tracks to be coupled.


Sistema di binario trifase per installazione superficiale. I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione a tensione di rete 230/250V - 16A e a tensione di rete industriale 380/440V. Il sistema comprende un'ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l'accoppiamento di più binari elettrificati.

Système de rail triphasé pour installation en surface. Les rails électrifiés sont construits en alliage d'aluminium extrudé. Les câbles conducteurs en cuivre sont logés à l'intérieur de profilés extrudés en PVC à haute résistance d'isolement. Alimentation à tension de réseau 230/250V - 16A et à tension de réseau industriel 380/440V. Le système comprend une large gamme d'accessoires, de joints linéaires, à angle, en T, à croix et flexibles qui permettent le couplage de plusieurs rails électrifiés.


Dreiphasiges Schienensystem zur oberflächlichen Installation. Die Stromschienen werden aus Aluminiumextrusionsguss gefertigt. Die Kupferdrähte befinden sich in den extrudierten Aluminiumprofilen aus PVC mit hohem Isolationswiderstand. Speisung mit Netzspannung 230/250V - 16A und mit Industrienetzspannung 380/440V. Das System bietet zahlreiches Zubehör, lineare Verbindungsstücke, Winkelstücke, T- und Kreuz-Elemente und flexible Elemente, um mehrere Stromschienen miteinander zu verbinden.

Sistema de carril trifásico para instalación superficial. Los carriles electrificados están fabricados en aleación de aluminio extruido. Los cables conductores de cobre se alojan en el interior de los perfiles extruidos de PVC con alta resistencia de aislamiento. Alimentación con tensión de red 230/250V - 16A y con tensión de red industrial 380/440V. El sistema incluye una amplia serie de accesorios, juntas lineales, en ángulo, en T, en cruz, flexibles, que permiten el acoplamiento de más carriles electrificados.


Dimensions



Code construction




Load schemes

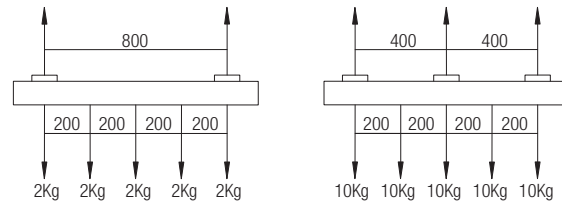

Accessories


TK1102 **TK1202** **TK1502**
White Grey Black
Right live-end



TK1103 **TK1203** **TK1503**
White Grey Black
Left live-end




TK1104 **TK1204** **TK1504**
White Grey Black
Inside L joint



TK1105 **TK1205** **TK1505**
White Grey Black
Outside L joint



TK1106 **TK1206** **TK1506**
White Grey Black
X joint




TK5113 **TK5213** **TK5513**
White Grey Black
Right T joint




TK5114 **TK5214** **TK5514**
White Grey Black
Left T joint



TK1115 **TK1215** **TK1515**
White Grey Black
Flexible joint




TK5112 **TK5212** **TK5512**
White Grey Black
Central connector and straight joint




TK1107 **TK1507**
White Black
Electrical straight joint




TK1108 **TK1508**
White Black
Mechanical joint



TK1109 **TK1509**
White Black
Track cover 1000mm



TK1010
Plate 120mm



TK1116 **TK1216** **TK1516**
White Grey Black
Dead end




TK1017
Ceiling kit




TK1118 **TK1518**
White Black
Suspension kit with steel wire 2000mm



TK1019
Suspension kit with pipe 1000mm



TK1120 **TK1520**
White Black
Suspension kit with steel wire 2000mm and automatic locking device



FLEXALIGHTING

Lighting elements



BULL 10
10W - 230VAC



BULL 20
20W - 230VAC



BULL 40
40W - 230VAC



BULL 10 PRECISION
10W - 230VAC




BULL 20 PRECISION
20W - 230VAC



BULL 10 FOCUS
10W - 230VAC



BULL 20 FOCUS
20W - 230VAC




ABRAHM 1020
10-20W - 230VAC





ABRAHM 3040
30-40W - 230VAC

230/250V mains single-phase connection

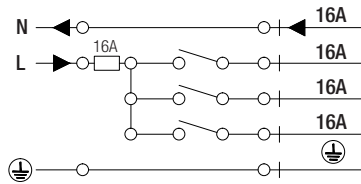

230/400V three-phase mains connection

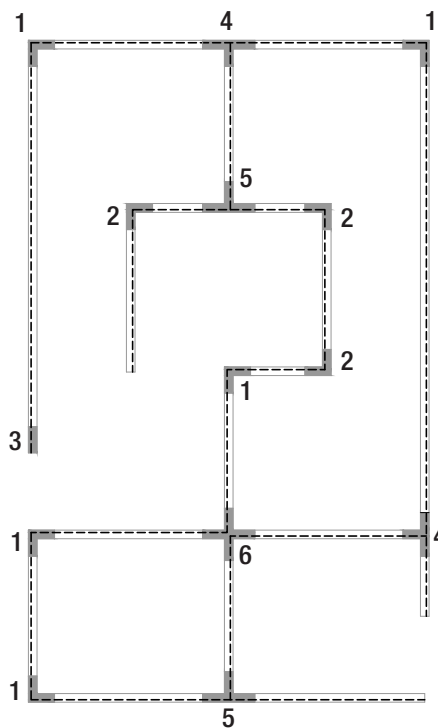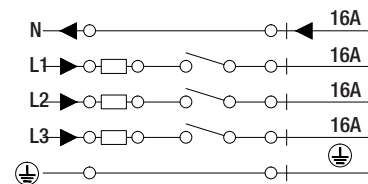

- 1 Outside L joint
- 2 Inside L joint
- 3 Right live-end
- 4 Right T joint
- 5 Left T joint
- 6 X joint