

FLEXALIGHTING

AIR 6

Pathlights

design Roberto Mantovani



The Air range offers IP67-rated, recessed ground fixtures for grazing lighting of the highest build quality and attention to detail in extremely compact dimensions. The use of advanced waterproofing technology guarantees absolute product reliability. Versions with front in walkable, double powder-coated, anodized aluminium and vehicle-proof AISI 316L stainless steel.

La gamma Air offre incassi a terra IP67 per luce in radenza di altissima qualità costruttiva, nei quali la cura del dettaglio si unisce a dimensioni estremamente contenute. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri sono calpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carrabili.

La gamme Air propose des encastrables au sol IP67 pour lumière à ras de très haute qualité constructive, dans lesquels le soin du détail s'unit à des dimensions extrêmement contenues. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation avancées garantit une fiabilité absolue du produit. Les versions avec frontal en aluminium traité avec double peinture en poudre sont praticables, les versions avec frontal en INOX AISI 316L sont carrossables.

Die Produktreihe Air bietet den Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 für Streiflicht von sehr hoher konstruktiver Qualität, bei welcher die Liebe zum Detail sich mit extrem kleiner Größe kombiniert. Die Verwendung moderner Abdichtungstechniken garantiert absolute Produktzuverlässigkeit. Die Versionen mit Vorderteil aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung sind begehbar, die Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L sind befahrbar.

IP67 made in Italy



Supply current
350-500mA (V, 8,7V)


Power
3-6W

Series wiring

CRI
85

2-Step MacAdam


Dimensions



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm


Code construction

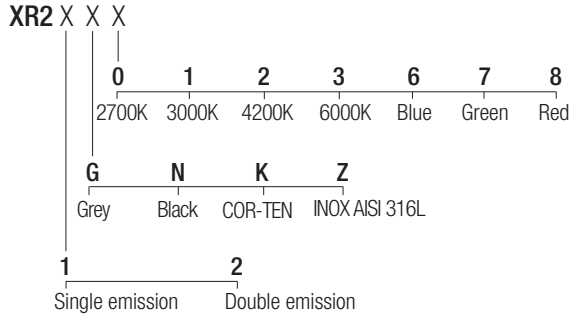

Note: cable cut to measure on request

Accessories

CSXT01
Recessing box



Drivers

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1..3) 30mm IP20		AL4000 (1..4) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V	AL1074 (1..2) 30mm IP20		AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
AL1035 (1..3) 40mm IP20		AL4051 (1..4) 72mm IP20 DALI 2	AL1077 (1..2) 40mm IP20		AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI 2
AL1037 (1..5) 55mm IP20 S.P.		AL4053 (1..4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	AL1084 (1..3) 55mm IP20 S.P.		AL4153 (1..4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9011 (1..4) 44mm IP67		AL8035 (2..4) IP67 DALI	AL9051 (1..3) 44mm IP67		AL8050 (2..4) IP67 DALI