

FLEXALIGHTING

BELEM

Flush optic downlight

design Roberto Mantovani



The Belem range is ideal for the general lighting of interiors and exteriors, marrying high performance to excellent optical quality. Due to its high IP rating, it can be used in wet areas. Available in seven finishes, four colour temperatures and two extremely clean and high-performing optic varieties.

La gamma Belem si presta ad illuminazioni generali di interni ed esterni, sposando alte prestazioni a una eccellente qualità delle ottiche. Grazie al grado IP elevato può essere impiegato in zone umide. Disponibile in sette finiture, quattro temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

La gamme Belen se prête à des éclairages généraux d'intérieurs et extérieurs, en associant des prestations élevées à une excellente qualité des optiques. Grâce au degré IP élevé, elle peut être employée dans des zones humides. Disponible dans sept finitions, quatre températures couleur et deux optiques extrêmement propres et performantes.



60mm IP65 made in Italy

Die Produktreihe Belem ist geeignet für die Allgemeinbeleuchtung von Innen- und Außenbereichen, sie verbindet beste Leistungen mit ausgezeichneter Qualität der Optiken. Dank verbesselter Schutzklasse kann sie in Nassbereichen eingesetzt werden. Erhältlich in sieben Ausführungen, vier Farbtemperaturen und zwei extrem sauberen und effizienten Optiken.

La gama Belem es ideal para la iluminación general de interiores y exteriores, combinando altas prestaciones con una excelente calidad de las ópticas. Gracias al alto grado IP se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en siete acabados, cuatro temperaturas de color y dos ópticas sumamente netas y eficientes.

Supply current

350-500mA (V_f 20,3V)

Power

7-14W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	623lm	869lm
3000K	651lm	931lm
4200K	721lm	1078lm
6000K	798lm	1155lm

Code construction

PZ X X X X

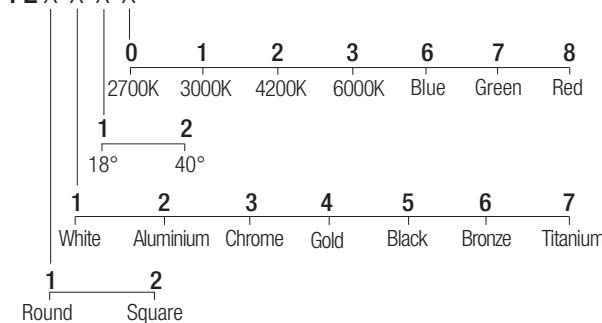

Drivers

	on/off	dimmable
350 mA		
AL1034 (1)	on/off 30mm IP20	AL4000 (1) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
AL1035 (1)	on/off 40mm IP20	AL4051 (1) 72mm IP20 DALI 2
AL1037 (1.2)	on/off 55mm IP20 S.P.	AL4053 (1) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9011 (1)	on/off 44mm IP67	AL8035 (1.2) IP67 DALI

	on/off	dimmable
500 mA		
AL1074 (1)	on/off 30mm IP20	AL4010 (1) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
AL1084 (1)	on/off 55mm IP20 S.P.	AL4151 (1) 72mm IP20 DALI 2
AL9051 (1)	on/off 44mm IP67	AL4153 (1) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
		AL8050 (1.2) IP67 DALI