

FLEXALIGHTING

CADMO 6

Wall mounted luminaires

design Roberto Mantovani



The Cadmo range proposes IP65-rated, double powder-coated aluminium, single and dual emission wall fixtures, which can be used to combine different light beams for fascinating light effects.

La gamma Cadmo propone apparecchi a parete IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, mono e biemissione, nei quali è possibile combinare differenti fasci luminosi per ottenere effetti luminosi di alto interesse.

La gamme Cadmo propose des appareils muraux IP65 en aluminium traité avec double peinture en poudre, mono et bi-émission, dans lesquels il est possible d'associer différents faisceaux lumineux pour obtenir des effets lumineux de grand intérêt.



IP65 made in Italy

Die Produktreihe Cadmo bietet Geräte mit Wandinstallation mit Schutzklasse IP65 aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung, Einzelleuchte und Doppelleuchte, bei welchen es möglich ist verschiedenen Lichtbündel zu kombinieren, um hoch interessante Lichteffekte zu erzielen.

La gama Cadmo propone aparatos de pared IP65 en aluminio tratado con doble barnizado en polvo, mono y biemisión, en los cuales es posible combinar diferentes haces luminosos para obtener efectos luminosos de gran interés.

Supply current

350-500mA (V_i 8,7V-17,4V)

Power

3-6W (single)
6-12W (double)


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

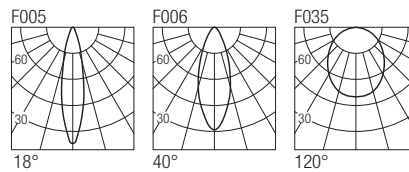


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

PXP X X X X X

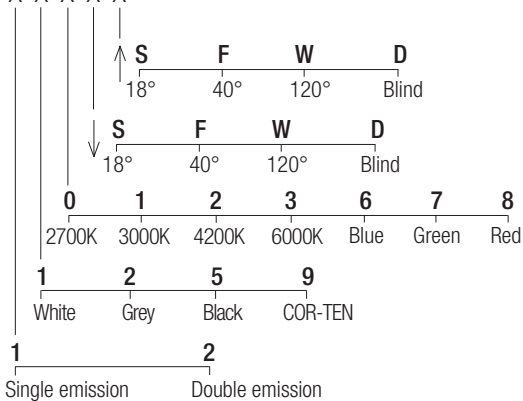

Drivers

350 mA	or/off	dimmable	500 mA	or/off	dimmable
AL1034 (1..3/1)	30mm IP20	AL4000 (1..4/1..2)	72mm IP20 PUSH 0/1..10V	AL1074 (1..2/1)	30mm IP20
AL1035 (1..3/1)	40mm IP20	AL4051 (1..4/1..2)	72mm IP20 DALI 2	AL1077 (1..2/1)	40mm IP20
AL1037 (1..5/1..2)	55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..4/1..2)	56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	AL1084 (1..3/1)	55mm IP20 S.P.
AL9011 (1..4/1..2)	44mm IP67	AL8035 (2..4/1..2)	IP67 DALI	AL9051 (1..3/1)	44mm IP67
				AL4010 (1..4/1..2)	72mm IP20 PUSH 0/1..10V
				AL4151 (1..4/1..2)	72mm IP20 DALI 2
				AL4153 (1..4/1..2)	56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
				AL8050 (2..4/1..2)	IP67 DALI