

# FLEXALIGHTING

## GAGARIN PT10

Trimless pendants

design Roberto Mantovani



A trimless recessed suspended luminaire for ceiling installation, characterized by a minimal design and high optical performance. It lends itself to accent or general lighting applications, giving the chance to combine various color temperatures and beam angles, with CRI98 and R9 93. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Apparecchio sospeso per installazione ad incasso trimless, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Luminaire suspendu pour installation Encastré à plafond trimless, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il offre la possibilité de combiner les températures de couleur et les angles de faisceau, avec CRI98 et R9 93. Disponible dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.



IP20 made in Italy

Eine rahmenlose Hängeleuchte für den Deckeneinbau, die sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Sie eignet sich für Akzent- oder Allgemeinbeleuchtungsanwendungen und bietet die Möglichkeit, verschiedene Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel mit CRI98 und R9 93 zu kombinieren. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Una luminaria suspendida empotrable sin bordes para la instalación en el techo, caracterizada por un diseño mínimo y un alto rendimiento óptico. Se presta para aplicaciones de acentuación o iluminación general, dando la oportunidad de combinar varias temperaturas de color y ángulos de haz, con CRI98 y R9 93. Puede ser equipado con un filtro antideslumbrante para el máximo confort visual.

### Supply current

500mA ( $V_f$  18V)

### Power

10W


### Series wiring

### CRI


85-93

### 2-Step MacAdam

### Dimensions

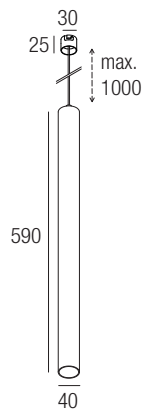

### Photometric diagrams

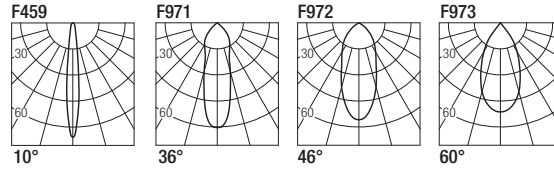


### CCT/CRI/Flux

CCT	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4200K	1040lm	960lm

### Code construction

GPT1 X X X X

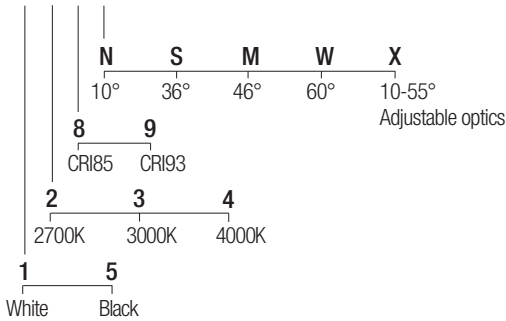


Note: cable cut to measure on request

### Accessories

ZQC001 ZQC001B

White Black

Plasterboard recessing frame



LJ01 LJ01B

White Black

Low luminance louver



SJ01 SJ01B

White Black

Milky screen



Note: The filter and the screen are not available in adjustable optics version 10-55°

### Drivers

500 mA

