

FLEXALIGHTING

HANS

IP rated downlights

design Roberto Mantovani



IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with reduced installation depth. Body in anodized aluminium, front mask in AISI316L stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, neoprene cord.

Incasso IP67 di altissima qualità costruttiva con ridotta profondità di incasso. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in acciaio INOX AISI316L o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, cavo in neoprene.

Encastrable IP67 de très haute qualité constructive avec profondeur d'encastrement réduite. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, frontal en acier INOX AISI316L ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, câble en néoprène.

IP67 Einbauleuchten von sehr hoher Bauqualität mit reduzierter Einbautiefe. Gehäuse aus dickem eloxiertem Aluminium, Front aus Edelstahl AISI316L oder pulverbeschichtetem eloxiertem Aluminium. Speziell klares Hartglas, Neoprenkabel.

IP67 made in Italy



Supply current

350 mA (V_f 2,9V)

Power

1 W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

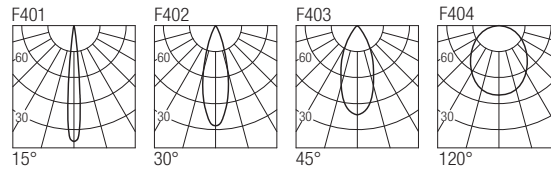

CCT/CRI/Flux


2700K	101lm
3000K	109lm
4200K	116lm
6000K	132lm

Code construction

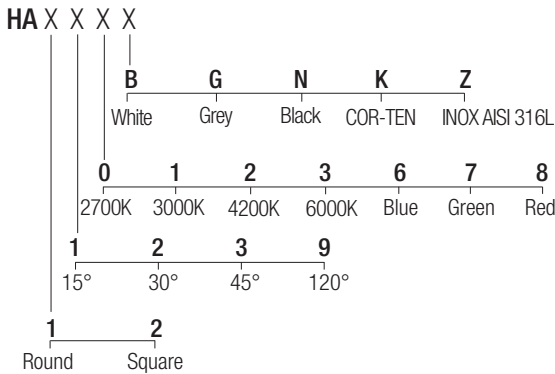

Accessories

CSLN01
Recessing box



LHA01
Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Drivers

350 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1..11)	30mm IP20	AL4000 (1..12) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
AL1035 (1..11)	40mm IP20	AL4051 (2..14) 72mm IP20 DALI 2
AL1037 (1..16)	55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..14) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9011 (1..12)	44mm IP67	AL8035 (4..16) IP67 DALI