

## JOS F6

Trimless projectors

design Roberto Mantovani



An adjustable projector for trimless recessed installation, characterized by a minimal design and high optical performance. It lends itself to accent lighting applications, giving the chance to combine various color temperatures and beam angles, with CRI98 and R9 93. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Proiettore orientabile per installazione ad incasso trimless, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un projecteur réglable pour une installation encastrée sans bordure, caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Il se prête à des applications d'éclairage d'accentuation, offrant la possibilité de combiner différentes températures de couleur et angles de faisceau, avec CRI98 et R9 93. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.



IP20 made in Italy

Ein verstellbarer Projektor für den randlosen Einbau, der sich durch ein minimalistisches Design und eine hohe optische Leistung auszeichnet. Es eignet sich für Akzentbeleuchtungsanwendungen und bietet die Möglichkeit, verschiedene Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel mit CRI98 und R9 93 zu kombinieren. Kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Un proyector regulable para la instalación empotrada sin bordes, caracterizado por un diseño mínimo y un alto rendimiento óptico. Se presta a aplicaciones de iluminación de acento, dando la oportunidad de combinar varias temperaturas de color y ángulos de haz, con CRI98 y R9 93.

### Supply current

500mA ( $V_i$  9V)

### Power

6W


### Series wiring

### CRI


98

### 2-Step MacAdam

### Dimensions




### Photometric diagrams

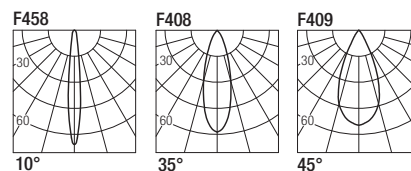

### CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

### Code construction




Note: versions with extended arm length are available upon request

### Accessories

ZQC001 ZQC001B  
White Black

Plasterboard recessing frame



LJ02 LJ02B  
White Black

Low luminance louver

SJ02 SJ02B  
White Black

Milky screen

Note: The filter and the screen are not available in adjustable optics version 10-55°

### AL7022

24VDC/500mA constant current converter

### Drivers

500 mA	on/off	dimmable
AL1074 (1.2)	30mm IP20	AL4010 (1.4) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
AL1077 (1.2)	40mm IP20	AL4151 (1.4) 72mm IP20 DALI 2
AL1084 (1.3)	55mm IP20 S.P.	AL4153 (1.4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC