

FLEXALIGHTING

LAD T10

Projector for 24VDC tracks

design Roberto Mantovani



IP20 made in Italy



A projector module for 24VDC track, characterized by a minimal design and high optical performance. With CRI85 or CRI93, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Modulo proiettore per binario 24VDC, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Grazie all'utilizzo di ottiche estremamente evolute permette fasci luminosi stretti e precisi. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI85 o CRI93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un module projecteur pour rail 24VDC, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées. Avec CRI85 ou CRI93, il se prête à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Ein Projektormodul für 24VDC-Schienen, das sich durch ein minimales Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Mit CRI85 oder CRI93 eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung hochentwickelter Optiken bietet es enge und präzise Lichtstrahlen. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Un módulo proyector para carril 24VDC, caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Con CRI85 o CRI93, se presta a aplicaciones que van desde iluminación de acento hasta iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.


Supply current
24VDC

Power
10W


CRI
85-93

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

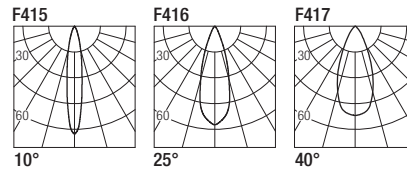

CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4200K	1040lm	960lm

Code construction

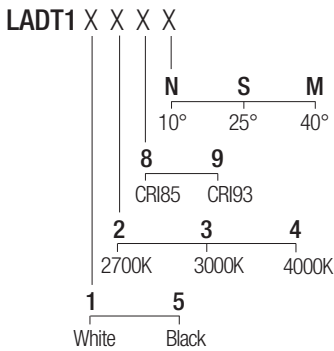

Note: versions with extended arm length are available upon request

Accessories

LL01 **LL01B**
White Black
Low luminance louver



SL01 **SL01B**
White Black
Milky screen

