

FLEXALIGHTING

OLU 6

IP rated projectors

design Roberto Mantovani

The Olu range offers IP65 anodized aluminium spotlights, suitable for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly reliable product.

La gamma Olu offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità.

La gamme Olu propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité.



IP65 made in Italy

Die Olu-Reihe bietet IP65-Projektoren aus eloxiertem Aluminium, die sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen eignen. Optische Qualität und feine Oberflächen vereinen sich in einem Produkt mit hoher Zuverlässigkeit.

La gama Olu ofrece proyectores IP65 de aluminio anodizado, adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos. La calidad óptica y los acabados finos se combinan en un producto de gran fiabilidad.



Supply current
350-500mA (V, 8,7V)


Power
3-6W

Series wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

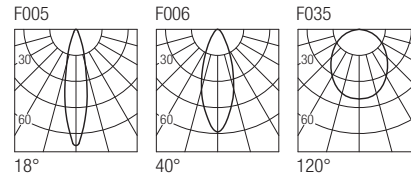


CCT/CRI/Flux


	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

Note: cable cut to measure on request

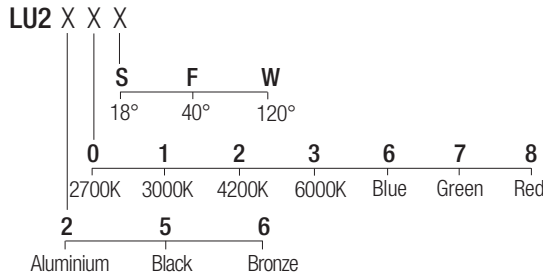

Accessories

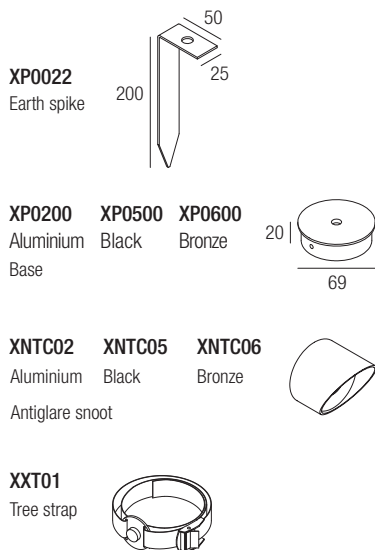

Drivers

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1..3)	IP20	AL4000 (1..4)	IP20 PUSH 0/1..10V	AL1074 (1..2)	IP20
AL1035 (1..3)	IP20	AL4051 (1..4)	IP20 DALI 2	AL1077 (1..2)	IP20
AL1037 (1..5)	IP20 S.P.	AL4053 (1..4)	IP20 PUSH IGBT-TRIAC	AL1084 (1..3)	IP20 S.P.
AL9011 (1..4)	IP67	AL8035 (2..4)	IP67 DALI	AL9051 (1..3)	IP67
				AL4010 (1..4)	IP20 PUSH 0/1..10V
				AL4151 (1..4)	IP20 DALI 2
				AL4153 (1..4)	IP20 PUSH IGBT-TRIAC
				AL8050 (2..4)	IP67 DALI