

JENA 6

Uplights

design Roberto Mantovani



The Jena range offers IP67-rated, orientable, ground recessed fixtures of the highest build quality. The use of advanced waterproofing technology guarantees absolute product reliability. Versions with front in walkable, double powder-coated, anodized aluminium and vehicle-proof AISI 316L stainless steel.

La gamma Jena offre incassi a terra IP67 orientabili di altissima qualità costruttiva. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio anodizzato con doppia verniciatura a polveri sono calpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carrabili.

La gamme Jena propose des encastrables au sol IP67 orientables de très haute qualité constructive. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation avancées garantit une fiabilité absolue du produit. Les versions avec frontal en aluminium anodisé avec double peinture en poudre sont praticables, les versions avec frontal en INOX AISI 316L sont carrossables.

Die Produktreihe Jena bietet den ausrichtbaren Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 von sehr hoher konstruktiver Qualität. Die Verwendung moderner Abdichtungstechniken garantiert absolute Produktzuverlässigkeit. Die Versionen mit Vorderteil aus eloxierten Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung sind begebar, die Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L sind befahrbar.

IP67 made in Italy




Supply current
350-500mA (V, 8,7V)


Power
3-6W

Series wiring

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm


Code construction

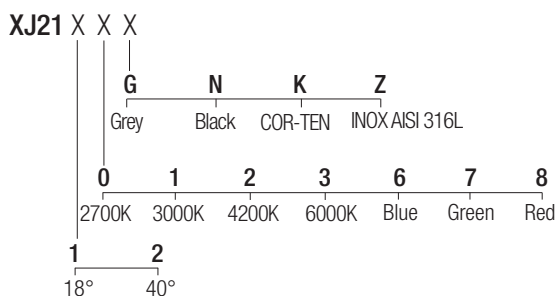

Note: cable cut to measure on request

Optionals

CSXJ02
Recessing box



L001
Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Drivers

350 mA		500 mA	
on/off	dimmable	on/off	dimmable
AL1034 (1..3) 30mm IP20	AL4000 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V	AL1074 (1..2) 30mm IP20	AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1035 (1..3) 40mm IP20	AL4051 (1..4) 72mm IP20 DALI	AL1077 (1..2) 40mm IP20	AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI
AL1037 (1..5) 56mm IP20 S.P.	AL4053 (1..4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	AL1084 (1..3) 56mm IP20 S.P.	AL4153 (1..4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9011 (1..4) 44mm IP67	AL8035 (2..4) IP67 DALI	AL9051 (1..3) 44mm IP67	AL8050 (2..4) IP67 DALI