

CORE 2

Recessed optic downlights

design Lapo Grassellini



The Core recessed fixtures range matches the utmost performance to incredible compactness. Recessed optics ensure high visual comfort. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 versions.

La gamma di incassi Core associe prestazioni altissime e dimensioni ad una dimensione incredibilmente contenuta. L'ottica arretrata garantisce un alto confort visivo. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità temperatura colore ed apertura di fascio nelle versioni a CRI85.

La gamme d'encastrables Core vereint höchste Leistung mit einer unglaublich kleinen Größe. Die Rückwärtsoptik garantiert hohen Sehkomfort. Revolutionär in ihrem funktionalen Design zur Dissipation, bieten sie die Möglichkeit, Temperaturen, Farben und Strahlöffnungen in den Versionen à CRI85.



IP44 made in Italy

Die Einbauleuchtenserie Core combina prestaciones muy alto con un tamaño increíblemente pequeño. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85.

La gama de luminarias empotrables Core combina un rendimiento muy alto con un tamaño increíblemente pequeño. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85.


Supply current
350-500mA (V, 2,9V)

Power
1-2W


Series wiring
CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

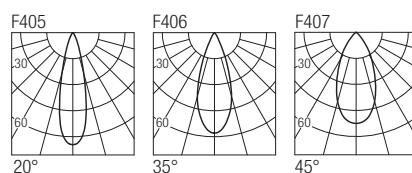


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89 lm	128 lm
3000K	93 lm	133 lm
4200K	103 lm	154 lm

Code construction

CE2 X X X

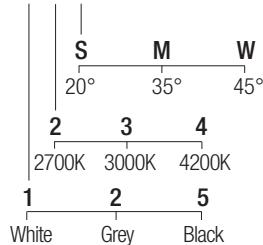

Accessories

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers

	on/off	dimmable	on/off	dimmable
350 mA			500 mA	
— AL1034 (1..11) 30mm IP20	— AL4000 (1..12) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V	— AL1074 (1..7) 30mm IP20	— AL4010 (1..12) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V	
— AL1035 (1..11) 40mm IP20	— AL4051 (2..14) 72mm IP20 DALI 2	— AL1077 (1..6) 40mm IP20	— AL4151 (2..14) 72mm IP20 DALI 2	
— AL1037 (1..16) 55mm IP20 S.P.	— AL4053 (1..14) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	— AL1084 (1..11) 55mm IP20 S.P.	— AL4153 (1..14) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	