

GAGARIN T6

Pendant luminaire for 24VDC tracks

design Roberto Mantovani



A suspended luminaire for 24VDC track, characterized by a minimal design and high optical performance. It lends itself to accent or general lighting applications, giving the chance to combine various color temperatures and beam angles, with CRI98 and R9 93. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Apparecchio sospeso per binario 24VDC, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un luminaire suspendu pour rail 24VDC, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il offre la possibilité de combiner les températures de couleur et les angles de faisceau, avec CRI98 et R9 93. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.



IP20 made in Italy

Eine Hängeleuchte für 24VDC Stromschienen, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Sie eignet sich für Akzent- oder Allgemeinbeleuchtungsanwendungen und bietet die Möglichkeit, verschiedene Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel mit CRI98 und R9 93 zu kombinieren. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Aparato colgante para carril 24VDC, caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Se presta para aplicaciones de acentuación o iluminación general, dando la oportunidad de combinar varias temperaturas de color y ángulos de haz, con CRI98 y R9 93. Puede ser equipado con un filtro antideslumbrante para el máximo confort visual.

Supply current

24VDC

Power


6W

CRI


98

2-Step MacAdam

Dimensions

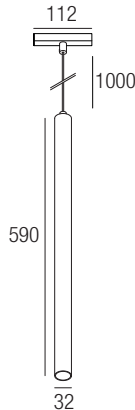


Photometric diagrams

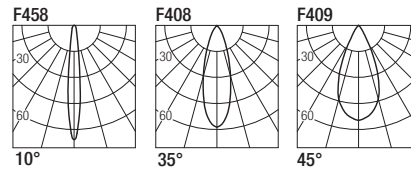

CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

Code construction



Note: cable cut to measure on request

Accessories

LJ02 White
LJ02B Black

Low luminance louver

SJ02 White
SJ02B Black

Milky screen